

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035359



Standardní kabelová vývodka formy A dle DIN 46320 s jednoduchým těsnicím kroužkem z NR/SBR a metrickým připojovacím závitem dle IEC 423.

Stupeň ochrany: s připojovacím těsnicím kroužkem IP65, bez připojovacího těsnícího kroužku IP54.

Upozornění: Z důvodu vzniku mechanického napětí dotahujte kabelové vývodky z polystyrolu pouze mírně!
Odolná proti nárazu



PS Polystyrol

Kmenová data

Objednací číslo	2035359
Typ	106 M 32 PS
Označení 1	Kabelová vývodka
Výrobce	OBO
Rozměr	M32
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,891 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2035359



Rozměry

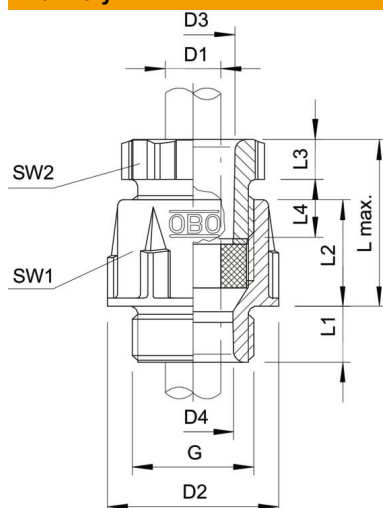

Délka	47,5 mm
Šířka	47,5 mm
Výška	50,5 mm
Rozměr D1	25 mm
Rozměr D2	47,5 mm
Rozměr D3	30,3 mm
Dimension D4	26 mm
Rozměr G	M32x1,5 mm
Rozměr L max.	42 mm
Rozměr L1	11 mm
Rozměr L2	20,5 mm
Rozměr L3	8 mm
Rozměr L4	18 mm

Technické údaje

Druh těsnění	Těsnící kroužek
Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnící oblast D, max.	25 mm
Těsnící oblast D, min.	18 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M32 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	11 mm
Jmenovitá velikost závitů	32
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnící vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ano
Velikost klíče 1	42 mm
Velikost klíče 2	40 mm
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne