

List technických údajů

Střešní držák vodiče 165 MBG... pro ploché střechy, se zvětšeným dnem

Objednací číslo: 5218716



- Uzavřený tvar se dnem
- S dvojitým držákem vedení
- Hmotnost náplně 1 kg (mrazuvzdorný beton)
- Plášť z černého polyetylénu odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Dno z černého polypropylénu odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům
- S větším dnem (Ø 200 mm) pro lepší stabilitu

PP/
PE

Polypropylén/polyetylén

Kmenová data

Objednací číslo	5218716
Typ	165 MBG-8-10 200
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	pro ploché střechy
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10mm
Barva	černá
Materiál	Polypropylén/polyetylén
Nejmenší prodejní množství	4
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	104,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6741 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Střešní držák vodiče 165 MBG... pro ploché střechy, se
zvětšeným dnem

Objednací číslo: 5218716



Rozměry

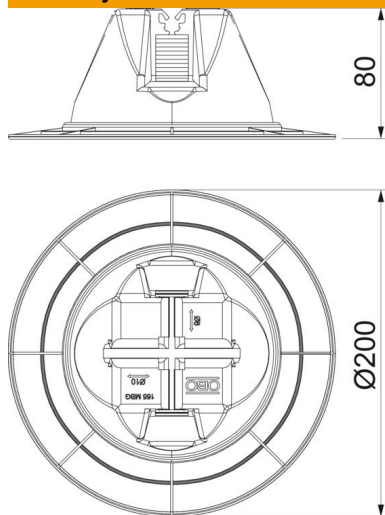

Výška	80 mm
-------	-------

Technické údaje

Použití	Plochá střecha
Způsob upevnění vodiče	s klipsovou svorkou
Průměr vodiče, max.	10
Průměr vodiče, min.	8
Způsob montáže	Ostatní
Vhodná	Rd 8-10 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Materiál držáku	Plast
Materiál nosiče	Beton