


# List technických údajů

## Závěrné šroubení, závit PG

Objednací číslo: 2090368

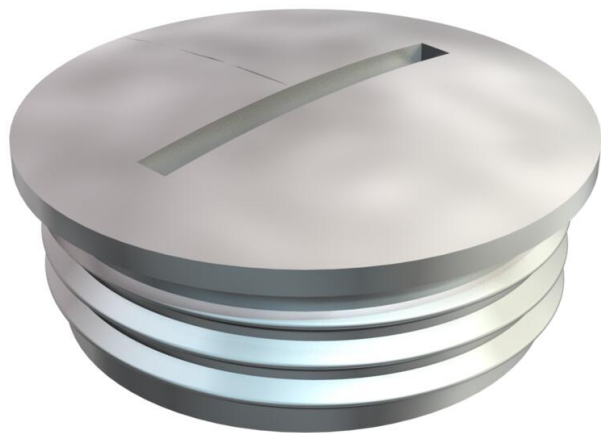

Závěrné šroubení N podle DIN 46320, se závitem PG podle DIN 40430.

Ve spojení s těsnicím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).

Těsnicí kroužek není součástí dodávky.

\* Ceny podle výpisu DEL.



**CuZn**  
37 Mosaz

**N** poniklovaná

### Kmenová data

Objednací číslo	2090368
Typ	168 MS PG36
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Výrobce	OBO
Rozměr	PG36
Materiál	mosazi
Povrch	Poniklováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1958 kg COe / 1 Kus


# List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Objednací číslo: 2090368

OBO  
BETTERMANN

## Rozměry

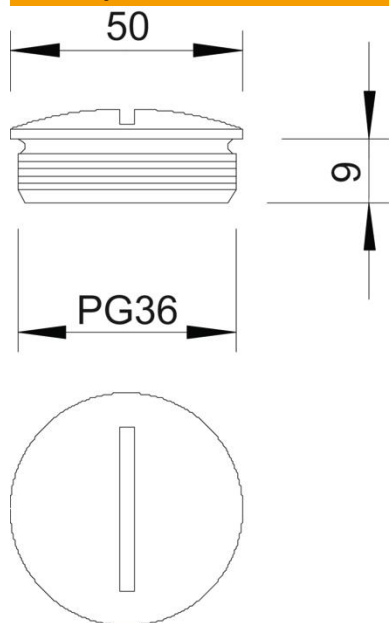

Rozměr D	50 mm
Rozměr L	9 mm

## Technické údaje

ochrana proti výbuchu	Ne
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 36
Druh závitů	PG
Jmenovitá velikost závitů – metrický/PG	36
Stoupání závitů	1,59 mm
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP68