

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnější prostředí

Objednací číslo: 5015111



Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálů podle DIN VDE 0100-410/-540 a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle DIN VDE 0185-305

- Kryt a podstavec ze šedého polystyrolu
- Barva: černá, odolná proti UV záření
- Šrouby a příložky z ušlechtilé oceli
- Odolná proti bleskovým proudům do 50 kA (10/350)

Možnosti připojení:

- 7× plný nebo laněný vodič do 25 mm² nebo jemně laněný vodič s dutinkou do 16 mm²
- 1× kruhový vodič Rd 8–10
- 1 x plochý vodič do FL30 nebo kruhový vodič Rd 8 - 10



A2

Nerez ocel, materiál

Kmenová data

Objednací číslo	5015111
Typ	1809 A
Označení 1	Lišta potenciálového vyrovnání
Označení 2	pro vnější prostředí
Výrobce	OBO
Rozměr	50x5mm
Barva	černá
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	21 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9056 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnější prostředí

Objednací číslo: 5015111



Rozměry

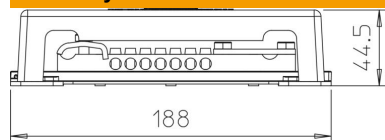

Délka	188 mm
Šířka	52 mm
Výška	44,5 mm

Technické údaje

Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	1
Počet připojení pro ploché vodiče do 40 mm	0
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm ²	0
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ²	7
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ²	0
Počet připojení pro plná vedení do 95 mm ²	0
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0
Počet přípojek pro kruhové vodiče 8–10 mm	1
Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče	1
Provedení	s krytem
Konstrukce	Fixní konstrukce
Schopnost vést bleskový proud	N/50 kA
Izolátor	Ano
Povrch svorky	Galvanicky pozinkováno
Povrch kontaktní lišty	Poniklováno
Odpovídá požadavkům ROHS	Osvobozeno
Materiál svorky	Ocel
Materiál kontaktní lišty	mosazi