

List technických údajů

Třmenová příchytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161903



Vhodné ke všem profilovým lištám C s výřezem 16–17 mm;
příchytka a šroub z nerezové ušlechtilé oceli,
přítlačná opěrka z polypropylénu, neobsahuje halogeny, světle šedá RAL 7035.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1161903
Typ	2056 2 64 A2
Označení 1	Třmenová příchytka
Označení 2	2-násobná
Výrobce	OBO
Rozměr	58-64mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	15
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	24,25 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2538 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka, dvojité, plastová přitlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1161903



Rozměry

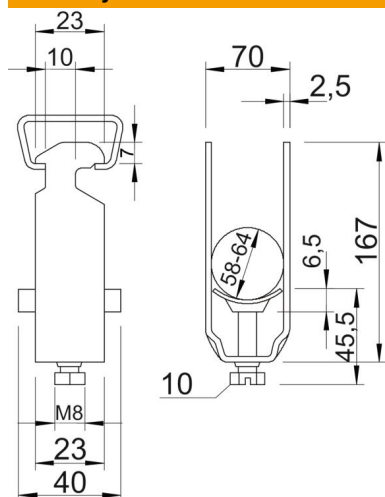

Rozměr A	23 mm
Rozměr B	70 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr G (mm)	M8
Rozměr H	167 mm
Rozměr L	44,5 mm
Rozměr t	2,5 mm
Rozměr x	6,5 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	17 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	16 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Max. utahovací moment	5 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Nárazuvzdorný	Ne
Upínací rozsah D, max.	64 mm
Upínací rozsah D, min.	58 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén