

# List technických údajů

## Třmenová příchytka, patka H, tři jedno vodičové kabely

Objednací číslo: 1174606



Tělo příchytky, šroub a opěrná deska z oceli zinkované ponorem, přitlačná a podélná opěrka z polypropylénu, bez halogenů, světle šedá RAL 7035.

Dodávka kompletní s opěrnou deskou a pevnými opěrkami.  
Třmenové příchytky 2056/E slouží k systémovému uložení jednožilových kabelů v sítích trojfázového proudu. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu instalace se magnetická pole navzájem ruší, není nutné se obávat zahřívání a lze použít ocelové příchytky.  
2056/E jsou vhodné pro všechny profilové lišty s výřezem 16-17 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1174606                  |
| Typ                                 | 2056 E 31 FT             |
| Označení 1                          | Třmenová příchytka       |
| Označení 2                          | pro 3 jednožilové kabely |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 28-31mm                  |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 25                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 19,5 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,5486 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

Třmenová příchytka, patka H, tři jednovodičové kabely

Objednací číslo: 1174606



## Rozměry

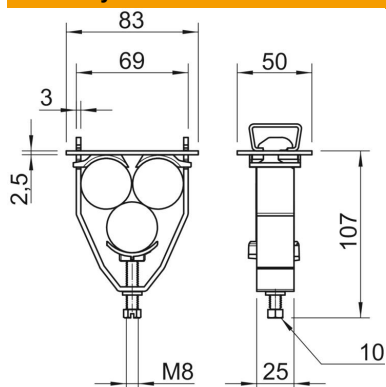

|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr A | 83 mm  |
| Rozměr B | 69 mm  |
| Rozměr H | 107 mm |

## Technické údaje

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 3                |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 17 mm            |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 16 mm            |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano              |
| Průměr kabelu, max.                            | 31 mm            |
| Průměr kabelu, min.                            | 28 mm            |
| Max. utahovací moment                          | 5 Nm             |
| S plastovou opěrkou                            | Ano              |
| S kovovou opěrkou                              | Ne               |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta  |
| Nárazuvzdorný                                  | Ne               |
| Upínací rozsah D, max.                         | 31 mm            |
| Upínací rozsah D, min.                         | 28 mm            |
| Dodatek – povrch                               | žárově zinkováno |
| Dodatek – materiál                             | Ocel             |
| S podélnou opěrkou                             | Ano              |
| Materiál vany                                  | Plast            |
| Jakost materiálu vany                          | Polypropylén     |
| Materiál podélné opěrky                        | Plast            |