


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380222

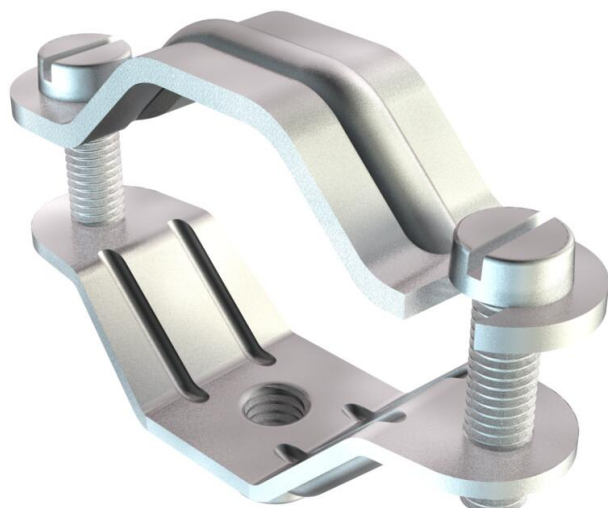

Se závitem M6.
Univerzální příchytka s velkým rozsahem upnutí.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1380222
Typ	2071 M6 G
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	20-30mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,31 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0811 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380222



Rozměry

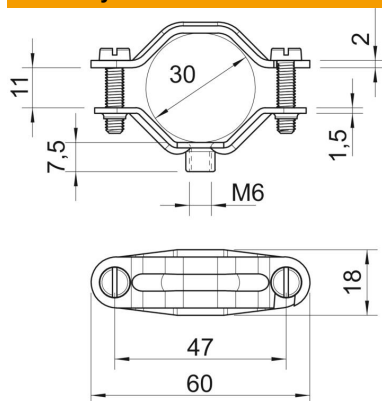

Délka	60 mm
Šířka	14 mm
Rozměr A	60 mm
Rozměr B	47 mm
Rozměr b	18 mm
Rozměr D	30 mm
Rozměr d min.	30 mm
Rozměr H	7,5 mm
Rozměr L	60 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	2
Rozměr x	11 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M6 mm
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Šroub	M5 x 20
Upínací rozsah D, max.	30 mm
Upínací rozsah D, min.	20 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano