


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380427

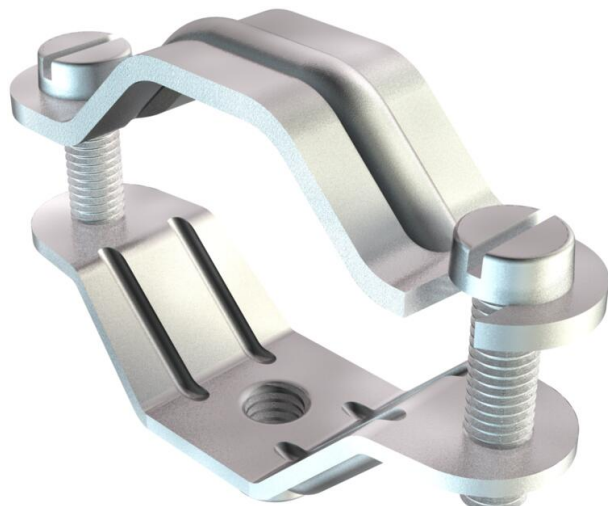

Se závitem M6.
Univerzální příchytka s velkým rozsahem upnutí.



St	Ocel
G	galvanicky zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1380427
Typ	2072 M6 G
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojevacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	30-44mm
Materiál	Ocel
Povrch	Galvanicky pozinkováno
Norma pro povrch	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,99 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,1414 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, univerzální

Objednací číslo: 1380427



Rozměry

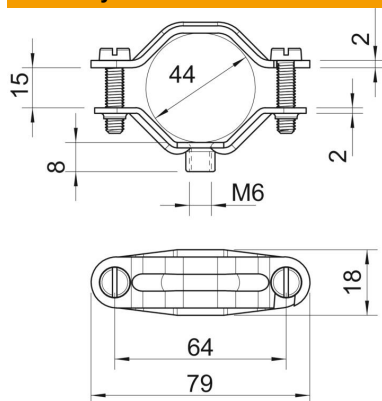

Délka	79 mm
Šířka	16 mm
Rozměr A	79 mm
Rozměr B	64 mm
Rozměr b	18 mm
Rozměr D	44 mm
Rozměr d min.	44 mm
Rozměr H	8 mm
Rozměr L	79 mm
Rozměr t1 (mm)	2
Rozměr t2 (mm)	2
Rozměr x	15 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M6 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
Šroub	M5 x 22
Upínací rozsah D, max.	44 mm
Upínací rozsah D, min.	30 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano