

List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6

Objednací číslo: 1385119



Šroubovací na závít M6. Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1385119
Typ	2900WM6 48.5 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	1 1/2"
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,872 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2043 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M6


Objednací číslo: 1385119



Rozměry

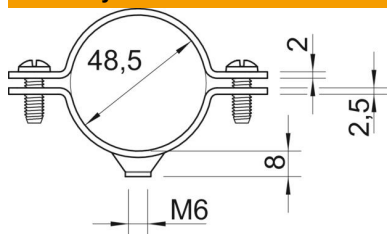

Délka	88 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	88 mm
Rozměr B	72 mm
Rozměr D	48,5 mm
Rozměr d min.	48,5 mm
Rozměr t	2,5 mm
Rozměr t1 (mm)	2
Rozměr x	3 mm

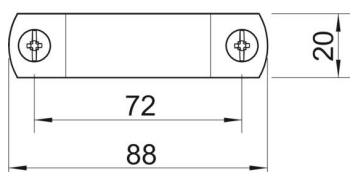

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	48,5
Pro průměr trubky	M50
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ne
Závit	M6
Velikost	1 1/2"
Bez obsahu halogenů	Ne
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M6 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Šroub	M6 x 18
Upínací rozsah D, max.	48,5 mm
Upínací rozsah D, min.	45,5 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano