


List technických údajů

Střešní průchodka

Objednací číslo: 5201101

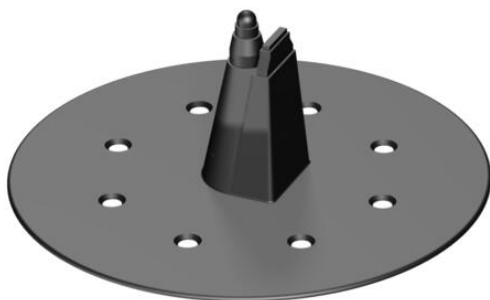


- Pro kruhový vodič 8–10 mm, jímací tyče 16 mm
- Plochý vodič 20 mm / 30 mm
- Barva: černá, odolná proti UV záření
- Ke zhotovení prostupu střechami a jejich utěsnění

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	5201101
Typ	330 K
Označení 1	Střešní průchodka
Označení 2	pro kruhový a plochý vodič
Výrobce	OBO
Rozměr	250x250x100
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,7031 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

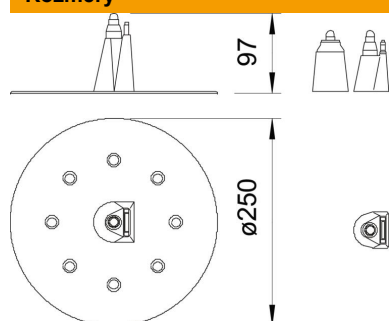

Délka	250 mm
Šířka	250 mm
Výška	97 mm
Rozměr d min.	250 mm

List technických údajů

Střešní průchodka

Objednací číslo: 5201101



Technické údaje

Druh příslušenství	Provedení střechy, stěny a zemniče
Vhodná	Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano