

# List technických údajů

Přichytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018213



St

Ocel

G

galvanicky zinkováno

Dvoustranná přichytka pro kabely a trubky

\*Velikosti 7 až 12 nejsou vhodné pro natloukací nástroj.

## Kmenová data

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1018213                    |
| Typ                                 | 605 21 G                   |
| Označení 1                          | Upevňovací přichytka       |
| Označení 2                          | oboustranná                |
| Výrobce                             | OBO                        |
| Rozměr                              | 21mm                       |
| Materiál                            | Ocel                       |
| Povrch                              | Galvanicky pozinkováno     |
| Norma pro povrch                    | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                   |
| Hmotnost                            | 0,678 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,0189 kg COe / 1 Kus      |


# List technických údajů

Přichytka 605, střední, G

Objednací číslo: 1018213



## Rozměry

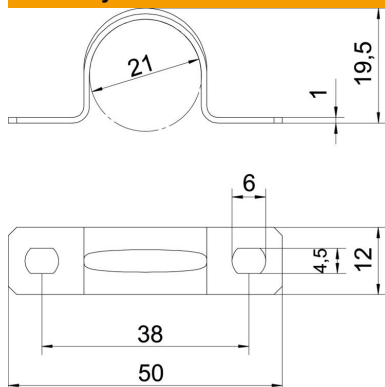

|          |         |
|----------|---------|
| Délka    | 50 mm   |
| Šířka    | 12 mm   |
| Výška    | 19,5 mm |
| Rozměr A | 50 mm   |
| Rozměr B | 38 mm   |
| Rozměr b | 12 mm   |
| Rozměr D | 21 mm   |
| Rozměr d | 4,5 mm  |
| Rozměr e | 6 mm    |
| Rozměr H | 19,5 mm |
| Rozměr t | 1 mm    |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | Dvoustranné           |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>21 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 4,5 x 6 mm            |
| Tloušťka materiálu                     | 1 mm                  |
| Jmenovitý průměr                       | 21 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |