

List technických údajů

Řadové svorkovnice 25 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056585



Zkoušeno podle EN 60998.

Svorky z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované, 12pólové, po jednotlivých svorkách oddělitelné lišty.

Šrouby povytvočené, neztratitelné.

Maximální přípustná okolní teplota podle EN 60998: -5 až +80°C.

Jmenovitý průřez 25 - mm²

Jmenovité napětí 750 V

Jmenovitý proud 101 A

Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 25 mm² laněný nebo 16 mm² jemně laněný.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2056585
Typ	79 CE SW/EKL 4BE
Označení 1	Svorkovnice lustrová
Výrobce	OBO
Rozměr	25,0mm ²
Barva	černá
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	11,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Řadové svorkovnice 25 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056585



Rozměry

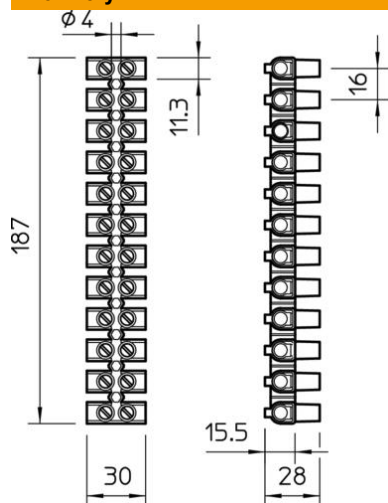

Délka	187 mm
Šířka	30 mm
Výška	28 mm

Technické údaje

Nutný koncový díl	Ne
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, max.	16 mm ²
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky, min.	16 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, max.	25 mm ²
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče, min.	25 mm ²
Připojovací poloha	postranní
Počet svorkových míst	12
Počet svorkových míst na jednotlivých pólech	2
Provedení elektrického připojení 1	Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2	Šroubové připojení
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	16 mm
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
Vhodné pro flexibilní vodiče	Ano
Vhodné pro masivní vodiče	Ano
Vhodné pro vícedrátové vodiče	Ano
Způsob montáže	Přímá montáž
Jmenovitý průřez, min.	25 mm ²
Jmenovité napětí	750 V
Jmenovitý proud	101 A
Počet pólů	12
průřez	Max. připojitelné průřezy na svorkové místo: 25 mm ² laněný nebo 16 mm ² jemně laněný mm ²
Utahovací moment šroubu	2 kN/m
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C
Transparentní	Ne

List technických údajů

Řadové svorkovnice 25 mm², polypropylén

Objednací číslo: 2056585



Technické údaje

Okolní teplota

80 °C