

# List technických údajů

Příchytka 823, těžká

Objednací číslo: 1015498



Příchytka oboustranná 40 mm



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 1015498                  |
| Typ                                 | 823 40 FT                |
| Označení 1                          | Upevňovací příchytka     |
| Označení 2                          | oboustranná              |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 40mm                     |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 100                      |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 8,46 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,182 kg COe / 1 Kus     |


# List technických údajů

Přichytka 823, těžká

Objednací číslo: 1015498



## Rozměry

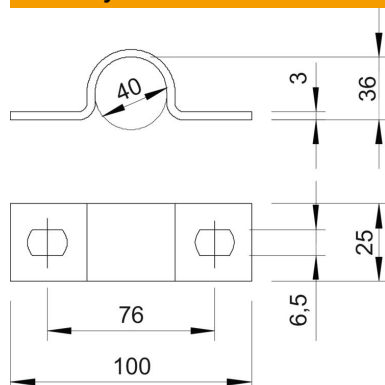

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 100 mm |
| Šířka    | 25 mm  |
| Výška    | 36 mm  |
| Rozměr A | 100 mm |
| Rozměr B | 76 mm  |
| Rozměr b | 25 mm  |
| Rozměr D | 40 mm  |
| Rozměr d | 6,5 mm |
| Rozměr e | 10 mm  |
| Rozměr H | 36 mm  |
| Rozměr t | 3 mm   |

## Technické údaje

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Vzdálenost od stěny                    | Ne                    |
| Počet kabelů/trubek                    | 1                     |
| Provedení                              | Dvoustranné           |
| Způsob upevnění pro průměr             | Otvor pro šroub<br>40 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ne                    |
| Bez obsahu halogenů                    | Ano                   |
| Plastové opláštění                     | Ne                    |
| Velikost otvoru                        | 6,5 x 10 mm           |
| Tloušťka materiálu                     | 3 mm                  |
| Jmenovitý průměr                       | 40 mm                 |
| Odolná proti ultrafialovému záření     | Ano                   |