

# List technických údajů

## Nástěnný a závěsový výložník AWG 15 A2

Objednací číslo: 6420640



Lehký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů.

Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo            | 6420640                     |
| Označení 1                 | Nástěnný a závěsný výložník |
| Označení 2                 | pro mřížový žlab            |
| Výrobce                    | OBO                         |
| Rozměr                     | B610mm                      |
| Barva                      | ocelová                     |
| Materiál                   | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Povrch                     | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Nejmenší prodejní množství | 1                           |
| Množstevní jednotka        | Množství                    |
| Hmotnost                   | 80 kg                       |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                 |


# List technických údajů

## Nástěnný a závěsný výložník AWG 15 A2


Objednací číslo: 6420640



### Rozměry

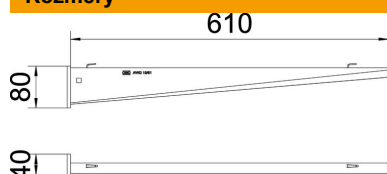


|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 40 mm  |
| Šířka    | 610 mm |
| Výška    | 80 mm  |
| Rozměr A | 40 mm  |
| Rozměr B | 610 mm |
| Rozměr H | 80 mm  |



### Technické údaje

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Provedení             | Nástěnný a závěsný výložník |
| F v kN                | 1,5 kN                      |
| Zachování funkčnosti  | Ne                          |
| Pro šířku max.        | 600 mm                      |
| Pro šířku min.        | 600                         |
| Průměr otvoru         | 11 mm                       |
| Nerezová ocel, mořená | Ano                         |
| Rozsah úhlu, max.     | 90 mm                       |
| Rozsah úhlu, min.     | 90 mm                       |

### Zatížení

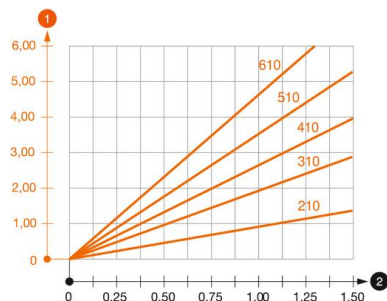

#### Zatěžovací diagram výložníku typu AW G 15

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
  - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW G 15

#### Nástěnné upevnění

| Typ kotvy      | Maximální zatížení [kN] |     |     |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|
|                | Šířka výložníku [mm]    |     |     |      |      |      |      |
| BZ3 10×90/0-30 | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 610  |
|                | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,94 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!