

List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186829



Třmenová příchytka s patkou U, plastová přítlačná opěrka z polypropylénu. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednochodým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorech. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1186829
Typ	BS-U1-K-34 A2
Označení 1	Třmenová příchytka 2056
Výrobce	OBO
Rozměr	28-34mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	7,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3632 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, jednoduchá, plastová
přítlačná opěrka, A2

Objednací číslo: 1186829



Rozměry

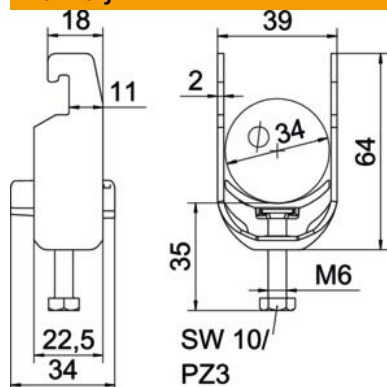

Délka	22,5 mm
Šířka	39 mm
Výška	64 mm
Tloušťka plechu	2 mm
Rozměr A	22,5 mm
Rozměr B	39 mm
Rozměr C	34 mm
Rozměr G (mm)	M6
Rozměr H	64 mm
Rozměr L	35 mm
Rozměr t	2 mm

Technické údaje

Počet kabelů/trubek	1
Pro průměr trubky max.	34 mm
Pro průměr trubky min.	28 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max.	22 mm
Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min.	18 mm
Závit	M6
Bez obsahu halogenů	Ano
Délka – vnější rozměr	34 mm
Max. utahovací moment	3 Nm
S plastovou opěrkou	Ano
S kovovou opěrkou	Ne
Způsob montáže	Profilová lišta
Šířka výřezu	10 mm
Upínací rozsah D, max.	34 mm
Upínací rozsah D, min.	28 mm
Dodatek – povrch	neošetřeno
Dodatek – materiál	Nerezová ocel
S podélnou opěrkou	Ne
Materiál vany	Plast
Jakost materiálu vany	Polypropylén