

# List technických údajů

Třmenová příchytka 2056, patka U, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, A4

Objednací číslo: 1186629



Třmenová příchytka s patkou U, kovová přítlačná opěrka se zaoblenými hranami na ochranu kabelů. Pro svislou a vodorovnou montáž 1 jednotlivého kabelu na profilovou lištu C. Pro šířku drážky 18 - 22 mm. S jednoduchým šroubem na přítlačné opěrce, univerzální šestihranná hlava šroubu vel. 10, s drážkou pro plochý a křížový šroubovák. Vhodná pro montáž v interiéru i ve venkovních prostorách. Doporučujeme použít podélnou opěrku.



**A4** Nerez, materiál 1.4571

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

## Kmenová data

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                    | 1186629                     |
| Typ                                | BS-U1-M-34 A4               |
| Označení 1                         | Třmenová příchytka 2056     |
| Výrobce                            | OBO                         |
| Rozměr                             | 28-34mm                     |
| Materiál                           | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Povrch                             | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                   |                             |
| Nejmenší prodejní množství         | 100                         |
| Množstevní jednotka                | Množství                    |
| Hmotnost                           | 6,656 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 párů                 |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,3729 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

Třmenová přichytka 2056, patka U, jednoduchá, kovová  
přítlačná opěrka, A4

Objednací číslo: 1186629



## Rozměry

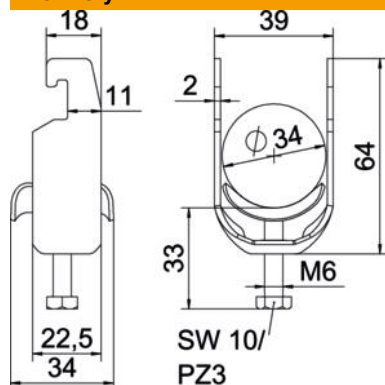

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Délka           | 22,5 mm |
| Šířka           | 39 mm   |
| Výška           | 64 mm   |
| Tloušťka plechu | 2 mm    |
| Rozměr A        | 22,5 mm |
| Rozměr B        | 39 mm   |
| Rozměr C        | 34 mm   |
| Rozměr G (mm)   | M6      |
| Rozměr H        | 64 mm   |
| Rozměr L        | 34 mm   |
| Rozměr t        | 2 mm    |

## Technické údaje

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Počet kabelů/trubek                            | 1               |
| Pro průměr trubky max.                         | 34 mm           |
| Pro průměr trubky min.                         | 28 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), max. | 22 mm           |
| Pro lištu s šířkou výřezu (s intervalem), min. | 18 mm           |
| Závit                                          | M6              |
| Bez obsahu halogenů                            | Ano             |
| Délka – vnější rozměr                          | 34 mm           |
| Max. utahovací moment                          | 3 Nm            |
| S kovovou opěrkou                              | Ano             |
| Způsob montáže                                 | Profilová lišta |
| Šířka výřezu                                   | 10 mm           |
| Upínací rozsah D, max.                         | 34 mm           |
| Upínací rozsah D, min.                         | 28 mm           |
| Dodatek – povrch                               | neošetřeno      |
| Dodatek – materiál                             | Nerezová ocel   |
| S podélnou opěrkou                             | Ne              |
| Materiál vany                                  | Nerezová ocel   |