

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Objednací číslo: 7215216



Protipožární kanál z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu, třída stavebních hmot A1 podle EN 13501-1, k požární bezpečnému uložení kabelů v únikových a zásahových cestách a pro zachování funkčnosti bezpečnostních systémů. Klasifikace I120 jako kanál I podle DIN 4102 část 11 a klasifikace E90 jako kanál E podle DIN 4102 část 12. Instalace kanálů přímo na stěny nebo pod stropy. Včetně šroubů se zápusťnou hlavou a těsnicího pásku. Včetně šroubů se zápusťnou hlavou a těsnicího pásku.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7215216
Typ	BSKD12-K0511
Označení 1	Protipožární kanál I120/E90
Označení 2	přímá montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	1000x50x110
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1996 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

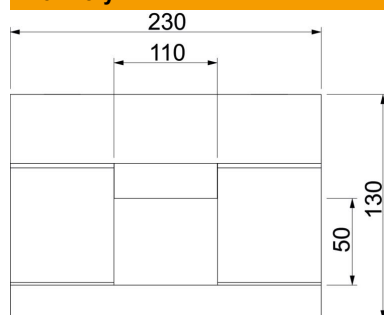

Délka	1 000 mm
Šířka	230 mm
Výška	130 mm
Rozměr B	230 mm
Rozměr b	110 mm
Rozměr h	50 mm
Rozměr H	130 mm

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Objednací číslo: 7215216



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Upevnění víka	sešroubovat
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	90
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	120
S děrováním	Ne
Užitečný průřez	5500 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny