

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Objednací číslo: 7215234



Protipožární kanál z odlehčeného betonu se skelnými vlákny odolného proti vodě a mrazu, třída stavebních hmot A1 podle EN 13501-1, k požárně bezpečnému uložení kabelů v únikových a zásahových cestách a pro zachování funkčnosti bezpečnostních systémů. Klasifikace I120 jako kanál I podle DIN 4102 část 11 a klasifikace E90 jako kanál E podle DIN 4102 část 12. Instalace kanálů přímo na stěny nebo pod stropy. Včetně šroubů se zápusťnou hlavou a těsnicího pásku. Včetně šroubů se zápusťnou hlavou a těsnicího pásku.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

Kmenová data

Objednací číslo	7215234
Typ	BSK 121026
Označení 1	Protipožární kanál I120/E90
Výrobce	OBO
Rozměr	105x260
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	3190 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

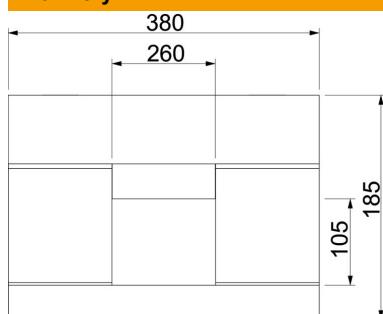

Délka	1 000 mm
Rozměr B	380 mm
Rozměr b	260 mm
Rozměr h	105 mm
Rozměr H	185 mm

List technických údajů

Protipožární kanál PYROLINE® Con D BSK I120/E90

Objednací číslo: 7215234



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	3
Upevnění víka	sešroubovat
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	90
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	120
S děrováním	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny