

# List technických údajů

Odbočná krabice B 10 M, se závitem

Objednací číslo: 2002140



Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 - 4 v kombinaci se svorkou 700/6 M má krabice jmenovitý průřez 4 mm<sup>2</sup>, 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm na vnější straně krabice. 4 šrouby víka, 7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývodky s krátkým připojovacím závitem.

Světlé vnitřní rozměry: 80x80x39 mm.

B 10/4 M VDE: s 5-pólovou svorkovnicí 700/4 BM z melaminu, max. pro 4 vodiče s průřezem 2,5 mm<sup>2</sup> na svorkové místo.



Duroplast, Aminoplast

## Kmenová data

Objednací číslo	2002140
Typ	B 10 M 5
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	se svorkovnicí
Výrobce	OBO
Rozměr	91x91x51
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	17,155 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5052 kg CO2e / 1 Kus


# List technických údajů

Odbočná krabice B 10 M, se závitem


Objednací číslo: 2002140



## Rozměry

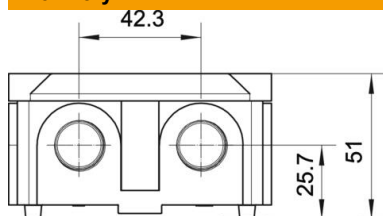

Délka	91 mm
Šířka	91 mm
Výška	51 mm



## Technické údaje

Možnost řazení	Ne
Počet vstupů	7
Počet svorek	5
Druh vývodů	Vývodka
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Závit a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	660 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ne
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	80x80x39 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano

# List technických údajů

Odbočná krabice B 10 M, se závitem

Objednací číslo: 2002140



## Technické údaje

Jmenovitý průřez, max.	4 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	660 V
Plombovatelné	Ano
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP54
Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne
Provedení víka k odbočné krabici	Plné víko