


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6052703

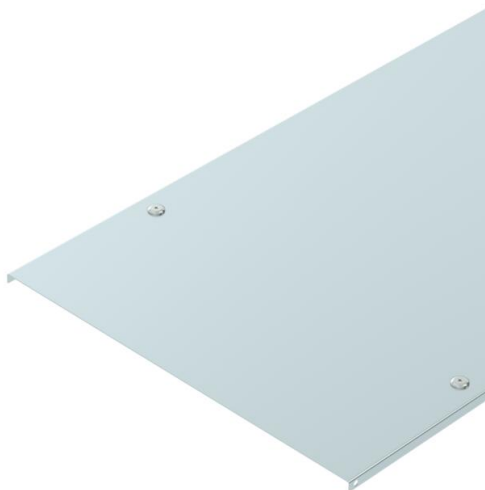

Víko pro kabelové žlaby a kabelové žebříky s otočnými západkami.

Příčné prolisy od šířky 500 mm.

Při používání vík ve venkovním prostoru je nutné přijmout doplňující opatření na ochranu před účinky větru. Spony víka nebo otočné západky nepředstavují samy o sobě dostatečné zajišťovací prvky proti zatížení větrem.



St Ocel

DD pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip

Kmenová data

Objednací číslo	6052703
Typ	DRL 100 DD
Označení 1	Víko s otočnými západkami
Označení 2	pro kab. žl. a kab. žebř.
Výrobce	OBO
Rozměr	100x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pásově zinkováno, zinek/hliník, double dip
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	106,34 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,7823 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, DD

Objednací číslo: 6052703



Rozměry

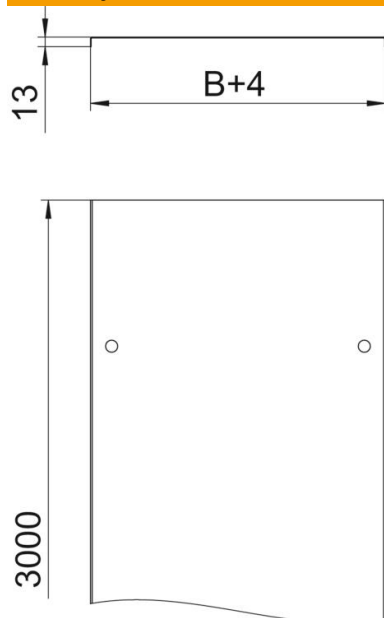

Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	100 mm
Šířka	4 in
Výška	35 mm
Tloušťka plechu	0,03 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	15 mm

Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne