

List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka pro zónu s nebezpečím
výbuchu 1/21, 2/22
Objednací číslo: 5057645



Pro ochranné/funkční vyrovnání potenciálů bez jiskření podle DIN VDE 0100-410/-540 a pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem bez jiskření podle VDE 0185-305 (IEC 62305) v zařízeních podle VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- Pro trubky s vnějším průměrem 6–500 mm
- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1 a 2/21 a 22
- Zkoušena podle požadavků skupiny výbušnosti IIC
- Odolnost proti bleskovému proudu třídy H (100 kA) podle VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Bezhalogenový plastový kryt odolný proti UV záření
- Šrouby zajištěné proti samovolnému uvolnění podle VDE 0185-305-3, příloha 2
- Pro použití v interiéru i ve venkovním prostředí

Kmenová data

Objednací číslo	5057645
Typ	EX BES 500
Označení 1	Pásková uzemňovací objímka
Označení 2	pro EX prostředí
Výrobce	OBO
Rozměr	500mm
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	39,43 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,4809 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Pásková uzemňovací objímka pro zónu s nebezpečím
výbuchu 1/21, 2/22

Objednací číslo: 5057645



Rozměry

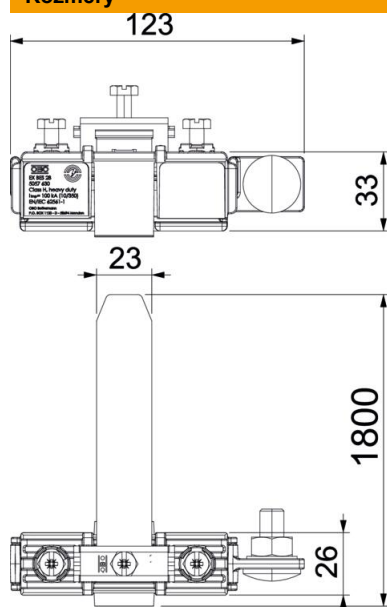

Rozměr L 1 800 mm

Technické údaje

Počet vodičů	2
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Pro průměr trubky max.	500 mm
Pro průměr trubky min.	300 mm
Průřez připojovaného kabelu, max.	78 mm ²
Průřez připojovaného kabelu, min.	16 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano