

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro zóny Ex 1/21, 2/22

Objednací číslo: 5015265



Pro ochranné/funkční vyrovnání potenciálů bez jiskření podle DIN VDE 0100-410/-540 a pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem bez jiskření podle VDE 0185-305 (IEC 62305) v zařízeních podle VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)

- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1 a 2/21 a 22
- Zkoušena podle požadavků skupiny výbušnosti IIC
- Odolnost proti bleskovému proudu třídy H (100 kA) podle VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Bezhalogenové patky izolátorů odolné proti UV záření
- S pružnou podložkou k zajištění šroubů vůči samovolnému uvolnění podle VDE 0185-305-3, příloha 2
- Pro použití v interiéru i ve venkovním prostředí




A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data

Objednací číslo	5015265
Typ	EX PAS 5
Označení 1	Lišta potenciálového vyrovnání
Označení 2	pro EX zóny, nejiskřící
Výrobce	OBO
Rozměr	5xM10
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	152 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,7523 kg CO ₂ e / 1 Kus

Rozměry

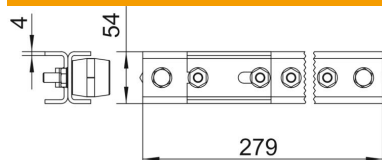

Délka	279 mm
Šířka	54 mm
Výška	4 mm

List technických údajů

Přípojnice potenciálového vyrovnání pro zóny Ex 1/21, 2/22

Objednací číslo: 5015265



Technické údaje

Počet připojení pro ploché vodiče do 30 mm	0
Počet připojení pro ploché vodiče do 40 mm	1
Počet připojení pro plná vedení do 16 mm ²	0
Počet přípojek pro plné kabely do 25 mm ²	0
Počet přípojek pro plná vedení do 6 mm ²	0
Počet připojení pro plná vedení do 95 mm ²	0
Počet přípojek pro kruhové vodiče 10 mm	0
Počet připojení pro kruhové vodiče 8 mm	0
Počet přípojek pro kruhové vodiče 8–10 mm	0
Celkový počet přípojek pro kruhové vodiče	5
Počet přípojek	5
Provedení	jen svorka
Konstrukce	Fixní konstrukce
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Izolátor	Ano
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Materiál svorky	Nerezová ocel (V2A)
Materiál kontaktní lišty	Nerezová ocel (V2A)