

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53165

Objednací číslo: 6112630



Plochý roh 90° pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 GA....

Upozornění:

U eloxovaných kanálů pro vestavbu přístrojů a tvarových dílů z hliníku nelze předejít lehkým rozdílům mezi barevnými odstíny, které způsobuje přípustný rozptyl podmíněných vlastností materiálů a použitých metod (dle DIN 17 611). Instalační přístroje s velikostí 4545 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům v barevnosti.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	6112630
Typ	GA-FS53165RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	ALU, pevná forma
Výrobce	OBO
Rozměr	53x165x250
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	121,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	20,1046 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GA-53165

Objednací číslo: 6112630



Rozměry

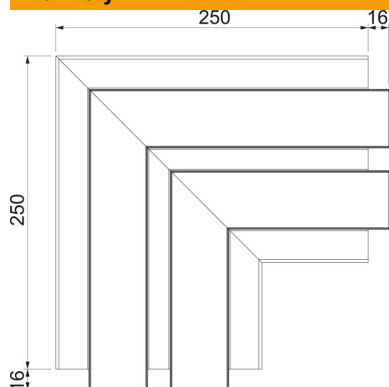

Délka	250 mm
Šířka	165 mm
Výška	53 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	2
Provedení	Spodní a vrchní díl
Pro šířku kanálu	165 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	45 mm
Šířka vrchního dílu 2	45 mm
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm