

List technických údajů

Vrchní díl, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2

Objednací číslo: 6112410



Vrchní díl pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 45-2 GA... . Dvoudílný vrchní díl sestává ze základního profilu z PVC a hliníkového krycího profilu.

Upozornění:

U eloxovaných hliníkových kanálů, horních dílů a lisovaných dílů se nelze vyhnout mírným rozdílům v barevném odstínu, které lze vysledovat až k materiálovému a procesně podmíněnému přípustnému rozptylu (podle DIN 17 611). Instalační přístroje velikosti 45 mm lze přímo zaklapnout. V případě, že k zakrytí použijete tvarové díly z PC/ABS, dochází v důsledku různých materiálů k rozdílům v barevnosti.



Alu

hliník

Kmenová data

Objednací číslo	6112410
Typ	GA-OT45RW
Označení 1	Vrchní díl
Označení 2	Rapid 45-2, alu
Výrobce	OBO
Rozměr	45x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	47,45 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,7428 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Vrchní díl, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2

Objednací číslo: 6112410



Rozměry

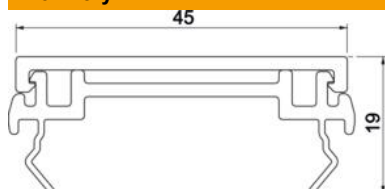

Délka	2 000 mm
Šířka	45 mm
Výška	19 mm

Technické údaje

Provedení	Hladký
Bez obsahu halogenů	Ano
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C