

List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty
HW 74, vzduchotěsná, s elastomerovým pouzdem
Objednací číslo: 2003828



Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty s membránovými vývody a dodatečným zapojovacím prostorem, pro použití v dutých stěnách s montážní hloubkou nejméně 75 mm a tloušťkou desek 5–35 mm.

- 2× 3 nálitky pro šrouby
 - Přístrojové šrouby, upevňovací třmeny
 - 2 vstupy pro vedení NYM 3× 1,5 mm²
 - 2 vstupy pro vedení NYM 3× 2,5 mm² nebo 5× 1,5 mm²
 - 2 vstupy pro vedení NYM 5× 2,5 mm² nebo 7× 1,5 mm²
 - 2 kombinované otvory pro trubky Ø 20 a 25 mm ve dně zapojovacího prostoru
- Otestováno podle EN 60670-1, EN 60670-22 a DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / termoplastický elastomer

Kmenová data


Objednací číslo	2003828
Označení 1	Přístř. krab. do dutých stěn
Označení 2	vzduchotěsná
Dodáváme od	01.02.2022
Výrobce	OBO
Barva	oranžová/šedá
Materiál	Polypropylén / termoplastický elastomer
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	5,07 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,294 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Krabice do dutých stěn pro elektronické komponenty
HW 74, vzduchotěsná, s elastomerovým pouzdem
Objednací číslo: 2003828



Rozměry

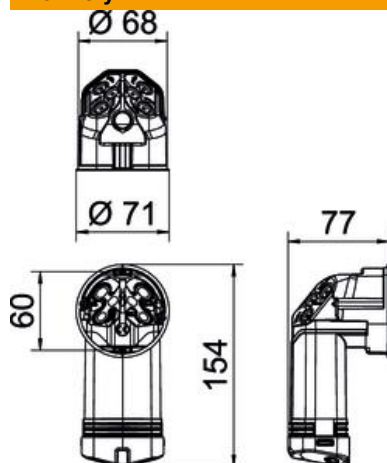

Délka	154 mm
Šířka	71 mm
Výška	77 mm

Technické údaje

Počet vstupů	8
Počet vložek	1
Druh průchodky pouzdra	Vstupní membrána
Provedení	Samostatný
Konstrukce	Krabice pro elektroniku
Upevnění přístrojů	Šrouby
Upevnění víka	Šrouby
Vzdálenost mezi šrouby víka	61 mm
Vývody	8
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / IEC 60695-2-11, zkušební teplota 850 °C
Tvar	Ostatní
Průměr vyfrézovaného otvoru	68 mm
Pro průměr trubky	20/25 mm
Vhodné pro tloušťku desky max.	35 mm
Vhodné pro tloušťku desky min.	5 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kombinované vývody Ø 20/25 mm	2
Vstupy pro vedení 3 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 3 × 2,5 mm ² / 5 × 1,5 mm ²	2
Vstupy pro vedení 5 × 2,5 mm ² / 7 × 1,5 mm ²	2
Se šrouby	Ano
Jmenovitý průřez, max.	2,5 mm ²
Jmenovitý průřez, min.	1,5 mm ²
Nárazuvzdorný	Ano
Stupeň krytí	IP30
Spojovací nálipek	Spojovací prvek
Vzduchotěsné	Ano
Jmenovité napětí	400 V