

List technických údajů

Izolovaný distanční držák

Objednací číslo: 5408820



- Hliníková montážní patka s 10 připojovacími otvory Ø 6,5 mm a 4 připojovacími otvory Ø 8,5 mm
- Typ ...150 8 s držákem vhodným pro kruhové vodiče Ø 8
- Použití v ochranných přístřešcích, například na golfových hřištích, grilovištích nebo v horách

PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	5408820
Typ	ISO-A-1030
Označení 1	Distanční držák ISO
Označení 2	s upevněním
Výrobce	OBO
Rozměr	1030mm
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	68 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Izolovaný distanční držák

Objednací číslo: 5408820



Rozměry

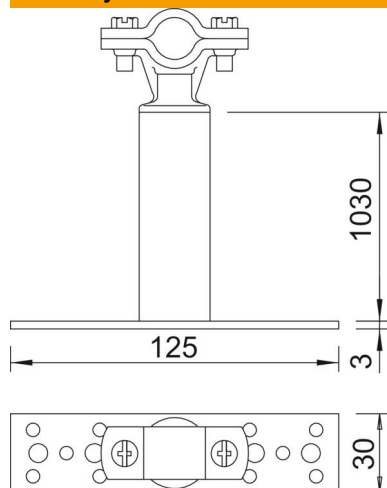

Délka	1 030 mm
Šířka	125 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	1 030 mm

Technické údaje

Vhodná	Rd 16 mm
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano