


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 58 mm

Objednací číslo: 7400655



Svislý ohyb (2dílný), ke svislé změně směru podlahových instalačních kanálů zalitých mazaninou (nástěnné přípojovací díly, napájení). Kompatibilní jen s UZD250-4/350-4.

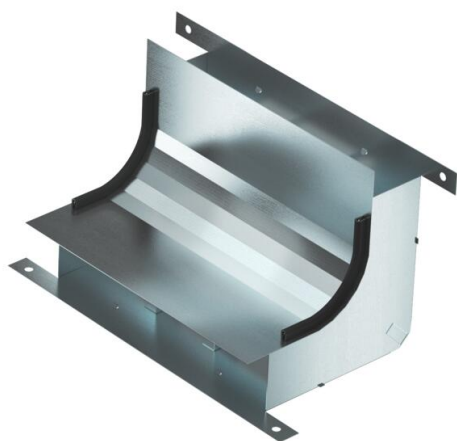

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400655
Typ	KV3 25058-2
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	3 protah. pro EÜK-2
Výrobce	OBO
Rozměr	330x177,7x177,7
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	111,24 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,9797 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Svislý ohyb, 3-komorový, výška kanálu 58 mm

Objednací číslo: 7400655



Rozměry

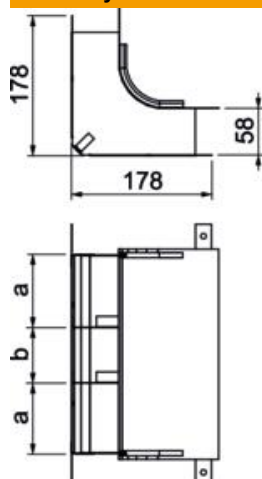

Délka	178 mm
Šířka	250 mm
Výška	58 mm
Rozměr a	90 mm
Rozměr b	70 mm
Rozměr h	58 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	2
Počet protažení	3 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Šířka kanálu, min.	250 mm
Výška kanálu, min.	58 mm
Průřez protažení a	4670 mm ²
Průřez protažení b	3884 mm ²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano