


List technických údajů

Upínací svorka KWH FT

Objednací číslo: 6355056

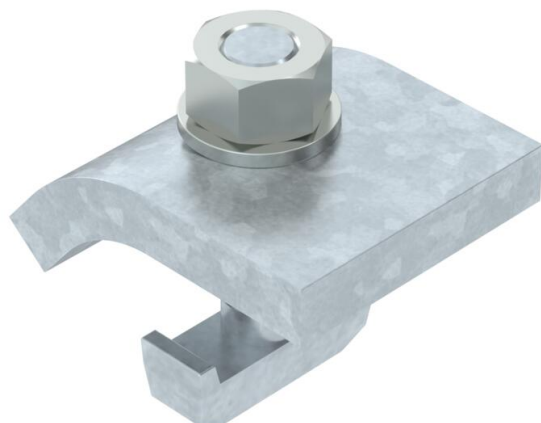

Úhlová svorka se šroubem s hákovitou hlavou typu KWH k upevnění v montážní liště typu CPS 5.

Svěrnou svorku je nutné přizpůsobit tloušťce materiálu daného nosníku.

Svěrná svorka se používá v kombinaci s profilovými lištami se šířkou výřezu 22 mm.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6355056
Typ	KWH 15 FT
Označení 1	Spojovací úhelník
Označení 2	se šr. s hák. hl., h = 15 mm
Výrobce	OBO
Rozměr	60x50
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Pár
Hmotnost	76 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 BJ
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,7146 kg CO2e / 2 Kus


List technických údajů

Upínací svorka KWH FT


Objednací číslo: 6355056



Rozměry

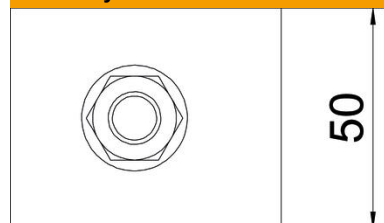

Výška	15 mm
-------	-------

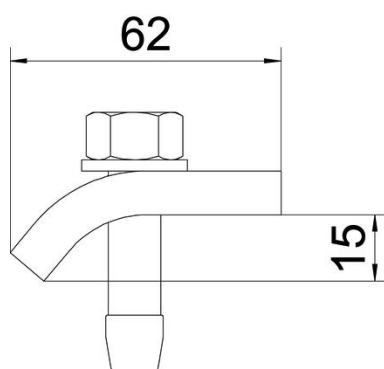

Technické údaje

F v kN	5,7 kN
Vhodný pro tloušťku příruby max.	18 mm
Vhodný pro tloušťku příruby min.	12 mm
Metrický závit	12
Šroub	M12 x 50