

# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40040

Objednací číslo: 6248497



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnaní potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších dílů.



St

Ocel

FSK

pásově zinkováno / plastový potah

## Kmenová data

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objednací číslo                    | 6248497                           |
| Typ                                | LKM40040RW                        |
| Označení 1                         | Úložný elektroinstalační kanál    |
| Označení 2                         | s děrováním dna                   |
| Výrobce                            | OBO                               |
| Rozměr                             | 40x40x2000                        |
| Barva                              | čistě bílá; RAL 9010              |
| Materiál                           | Ocel                              |
| Povrch                             | pásově zinkováno / plastový potah |
| Norma pro povrch                   | DIN EN 10346                      |
| Nejmenší prodejní množství         | 2                                 |
| Množstevní jednotka                | m                                 |
| Hmotnost                           | 132,6 kg                          |
| Jednotka hmotnosti                 | kg/100 ks                         |
| CO stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,0619 kg COe / 1 metr            |


# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40040

Objednací číslo: 6248497



## Rozměry

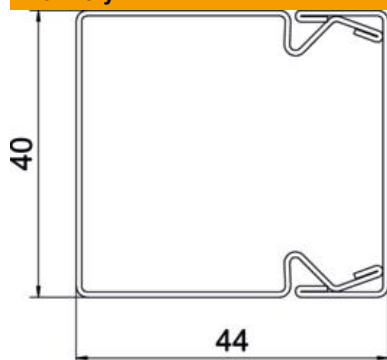

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 40 mm    |
| Výška | 44 mm    |

## Technické údaje

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Počet pevných přepážek                                              | 0                    |
| Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez krabice) | 6                    |
| Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez krabice) | 6                    |
| Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez krabice) | 6                    |
| Počet nasaditelných přepážek                                        | 0                    |
| Provedení víka, kanály pro<br>ukládání vedení                       | Volný                |
| Způsob upevnění                                                     | Děrování dna         |
| Děrování dna                                                        | s děrováním dna      |
| Zachování funkčnosti                                                | Ne                   |
| Bez obsahu halogenů                                                 | Ano                  |
| Kabelový úchyt                                                      | Ne                   |
| Kanálové spojky                                                     | Ne                   |
| Dodání na roli                                                      | Ne                   |
| Užitečný průřez                                                     | 1537 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí                                                        | IP30                 |
| Ochranná fólie                                                      | Ne                   |
| Stupeň ochrany – kód IK                                             | IK10                 |
| Teplotní rozsah použití, max.                                       | 90 °C                |
| Teplotní rozsah použití, min.                                       | -5 °C                |
| Transparentní                                                       | Ne                   |