


List technických údajů

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm

Objednací číslo: 7424326

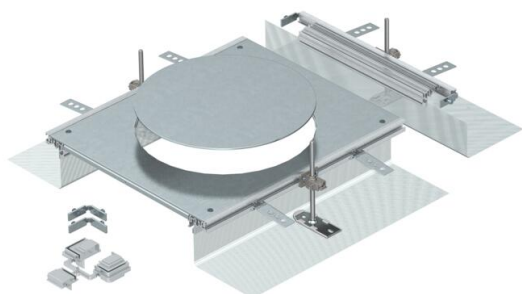

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním přístrojovým víkem pro vestavnou jednotku jmenovité velikosti R9, sestávající z bočnic s nasazenou flexibilní boční stěnou z kovové síťoviny, příločných profilů pro podlahovou krytinu, víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpěra víka (bez nivelační jednotky – objednávejte laskavě zvlášť) a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku. Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě kruhové vestavné jednotky jmenovité velikosti R9 nebo R9/55.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424326
Typ	OKA-G A 40140R9
Označení 1	Vestavná jednotka
Označení 2	pro přístroj. jednotku GESR9
Výrobce	OBO
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	666 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

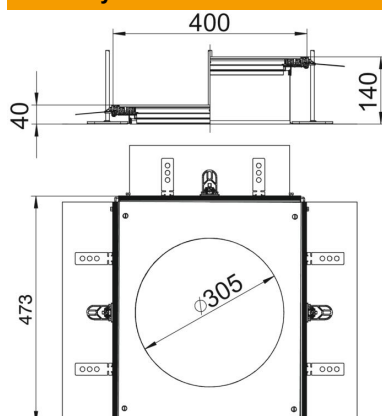

Délka	460 mm
Šířka	400 mm
Rozměr A	400 mm
Rozměr d Ø	305 mm
Rozměr h	40 mm

List technických údajů

Vestavná jednotka pro GESR9, výška 40–140 mm

Objednací číslo: 7424326



Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ano
Kryty	1
Počet montážních otvorů	1
Plech dna	Ne
Upevnění víka zaklapáváním	Ne
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Montážní otvor pro vestavnou jednotku	Kruhová
Oddělitelné	Ano
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Výška kanálu, max.	140 mm
Výška kanálu, min.	40 mm
Tloušťka materiálu víka	4
Minimální výška mazaniny	40
S přípojovacím otvorem	Ano
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	pro přístrojovou jednotku
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Nivelační rozsah, max.	140 mm
Nivelační rozsah, min.	40 mm
Odnímatelný vrchní díl	Ano