

List technických údajů

Spona vrchního dílu pro kanály WDKH, šířka kanálu
110 mm

Objednací číslo: 6176128



Spona vrchního dílu pro lepší a jednodušší uložení vedení do kanálu WDKH. Sponu vrchního dílu lze přesunovat po celé délce kanálu. Spona vrchního dílu se zaklapne na jedné straně a nastaví se směrem dopředu. Tímto způsobem vznikne otevření 30°, takže je ukládání vedení velmi jednoduché.




Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6176128
Typ	OTK H110
Označení 1	Spona vrchního dílu
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	96x29
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0892 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

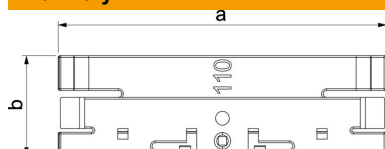

Délka	28,8 mm
Šířka	95,7 mm
Výška	10,5 mm
Rozměr a	95,7 mm
Rozměr b	28,8 mm

List technických údajů

Spona vrchního dílu pro kanály WDKH, šířka kanálu
110 mm

Objednací číslo: 6176128



Technické údaje

Způsob upevnění	zaklapnutelný
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vyrovnáním potenciálů	Ne
Šířka vrchního dílu	110 mm
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Samozhášlivý	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C