

List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilií PYROLINE® Rapid
PLM, výška kanálu 40 mm, čistě bílá
Objednací číslo: 7218006



Kovový instalační kanál s intumescentní protipožární textilií pro požárně bezpečné uložení kabelů. Klasifikovaný jako instalační kanál EI30, EI60 a EI90 podle EN 13501-2, zkoušený podle EN 1366-5. Kanál zamezuje po klasifikované dobu šíření ohně a chrání před účinky požáru kabelů.

Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Smějí se používat výhradně schválené, předem osazené tvarové díly. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Možnost montáže víka s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



St	Ocel
P	práškový nástřik

Kmenová data


Objednací číslo	7218006
Označení 1	Instalační kovový kanál
Označení 2	s protipožární tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	40x100x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	297,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilií PYROLINE® Rapid
PLM, výška kanálu 40 mm, čistě bílá
Objednací číslo: 7218006



Rozměry

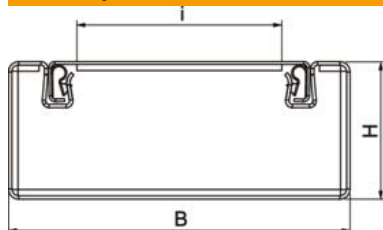

Délka	2 000 mm
Šířka	100 mm
Výška	40 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm
Rozměr i	62 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm ²
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	Ocel
Vnitřní výška	34 mm
Vnitřní šířka	94 mm
Maximální specifická impedance Z1	2 mΩ/m