List technických údajů

Vnější roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218038



Vnější roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu. Bez zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12!

St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	7218038
Typ	PLM EC 0410 FS
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	s protip. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	320x100x320
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	135 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,9855 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Vnější roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218038

Rozměry

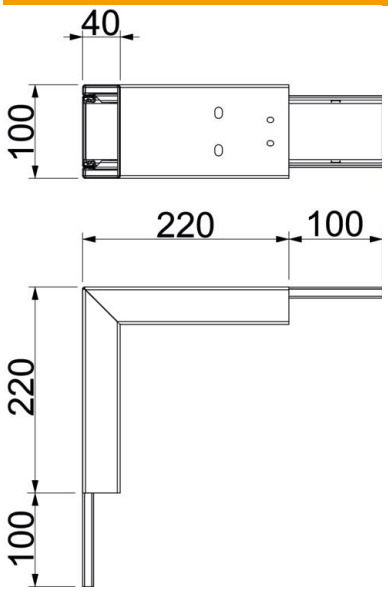

Rozměr A	220 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ne
Úhel oblouku	90 °