

# List technických údajů

## Koncový díl, výška kanálu 80 mm, FS

Objednací číslo: 7218090



Koncový díl s intumescentní protipožární textilií pro zakončení instalačního kanálu PYROLINE® Rapid PLM.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

### Kmenová data

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Objednací číslo            | 7218090            |
| Označení 1                 | Koncový díl        |
| Označení 2                 | s protip. tkaninou |
| Výrobce                    | OBO                |
| Rozměr                     | 105x20x81          |
| Barva                      | pozinkováno        |
| Materiál                   | Ocel               |
| Povrch                     | pásově zinkováno   |
| Norma pro povrch           | DIN EN 10346       |
| Nejmenší prodejní množství | 1                  |
| Množstevní jednotka        | Množství           |
| Hmotnost                   | 10,84 kg           |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů        |


# List technických údajů

Koncový díl, výška kanálu 80 mm, FS

Objednací číslo: 7218090



## Rozměry

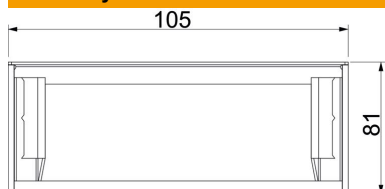

|          |        |
|----------|--------|
| Rozměr B | 105 mm |
| Rozměr H | 81 mm  |



## Technické údaje

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene | 4                    |
| Klasifikace EI – instalační kanál                       | 90                   |
| Užitečný průřez                                         | 5180 mm <sup>2</sup> |
| Opláštění                                               | Ocel                 |