List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218062



Plochý roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu. Bez zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12!

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	7218062
Typ	PLM FA 0410 FS
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	350x350x40
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	135 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,4689 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218062

Rozměry

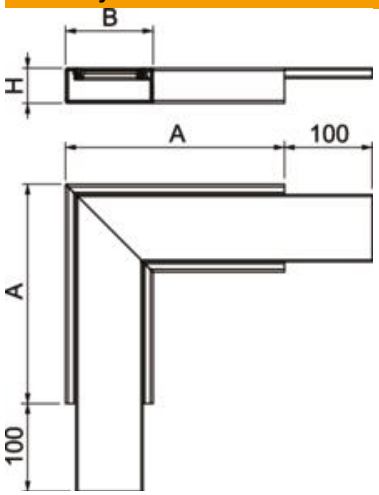

Rozměr A	250 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °