

List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 80 mm, FS

Objednací číslo: 7218066



Plochý roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnaní potenciálů v celé trase kanálu.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7218066
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	350x350x80
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	166,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 80 mm, FS

Objednací číslo: 7218066



Rozměry

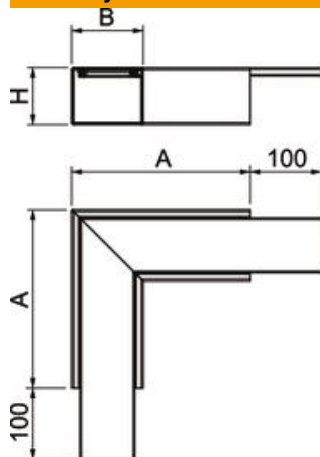

Rozměr A	250 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	80 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	5180 mm ²
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °