List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218050



Vnitřní roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu. Bez zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12!

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	7218050
Typ	PLM IC 0410 FS
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	s protipožár. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	290x100x290
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	116 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,3081 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Vnitřní roh, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218050

Rozměry

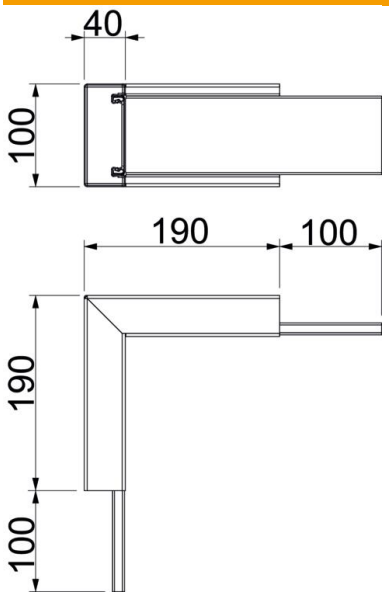

Rozměr A	190 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °