List technických údajů

Odbočný díl T, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218074

Odbočný díl T s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu. Bez zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12!



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	7218074
Typ	PLM TB 0410 FS
Označení 1	Odbočný díl T
Označení 2	s protip. úpravou
Výrobce	OBO
Rozměr	500x300x40
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	135,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,1797 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Odbočný díl T, výška kanálu 40 mm, FS

Objednací číslo: 7218074

Rozměry

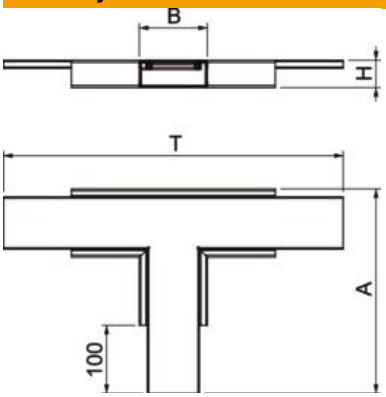

Rozměr A	300 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm
Rozměr t	500 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm²
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	Ocel