


List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60 FT

Objednací číslo: 6040512



Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

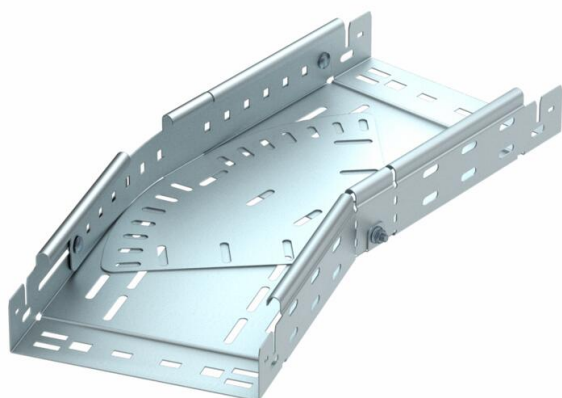

St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6040512
Typ	RBMV 660 FT
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	60x600
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1480,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Šířka	600 mm
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	600 mm
Rozměr L	1 120 mm

List technických údajů

Variabilní oblouk Magic 60 FT

Objednací číslo: 6040512



Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím