

List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FT


Objednací číslo: 7075154



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.

RGV 60 a šrouby s šestihrannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.

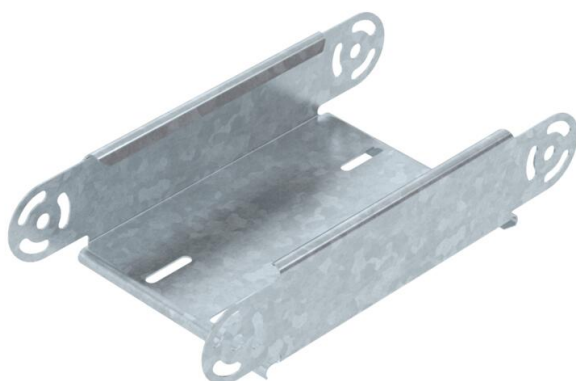

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7075154
Typ	RGBEV 615 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	60,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FT

Objednací číslo: 7075154



Rozměry

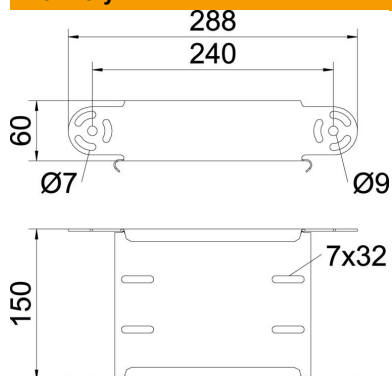

Šířka	150 mm
Šířka	6 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	150 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný