


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FT

Objednací číslo: 7076207



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.
Kloubová spojka RGV 85 se objednává zvlášť.

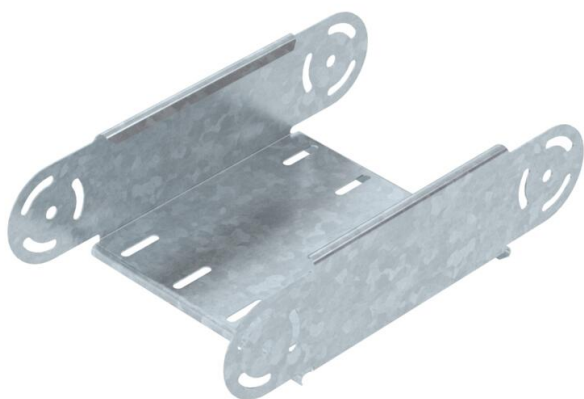

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7076207
Typ	RGBEV 820 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	85x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	98,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,0586 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 85 FT

Objednací číslo: 7076207



Rozměry

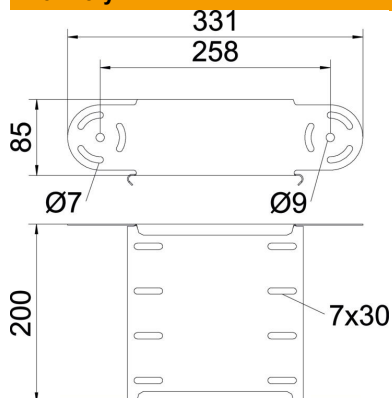

Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	85 mm
Výška	3 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	200 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný