List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448



Nivelovatelná a od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti R7 pro trubku, určená k vest
.R7 nebo do UZD350. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Nivelovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3-komorová. Lze instalovat 2 kryty APMT2 a jeden APMT5. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 a jednoho UT4 pro 7 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 10 přístrojů Modul 45. Tubus není součástí dodávky.

A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data


Objednací číslo	7409448
Typ	RKFRN2UZD R7VS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	pro tubus
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø275mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	276 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,3346 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448

Rozměry

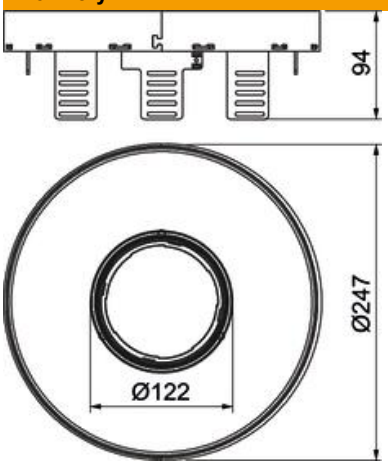

Délka	274 mm
Šířka	274 mm
Výška	94 mm
Rozměr h	94 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	10
Počet vývodů vedení	1
Počet univerzálních nosičů	2 x UT3, 1 x UT4
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Výřez ve dně / montážní otvor	Ø 275
Údržba podlahy	mokré
Oblast použití při používání	6.101.3 Mokrá údržba
Oblast použití při nepoužívání	6.101.2 Mokrá údržba
Oddělitelné	Ano
Volný prostor pro zástrčku (F1)	30 mm
Volný prostor pro zástrčku (F2)	90 mm
Výška podlahy, min.	94 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Vestavba přístrojů Modul 45	10
Standardní vestavba přístrojů	7
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Vnitřní rozměr víka	130x182
Minimální montážní hloubka E1	105 mm
Minimální montážní hloubka E2	155 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R7
Normaa	EN 50085-2-2
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFRNUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409448

Technické údaje

Typ montážního systému	UT3 / UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm