

# List technických údajů

## Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409432



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R9 pro tubus k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Nivelizovatelná kazeta s tubusem, 3-komorová. Lze instalovat 3 kryty APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45. Tubus není součástí dodávky.



A2 Nerez ocel, materiál

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 7409432                     |
| Typ                                 | RKFRN2 R9 VS25              |
| Označení 1                          | Kazeta kruhová              |
| Označení 2                          | pro tubus                   |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | Ø305mm                      |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 380 kg                      |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 19,7327 kg CO2e / 1 Kus     |



# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro tubus, RKFR, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409432



## Rozměry

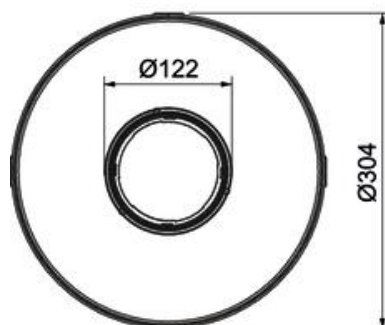

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 304 mm |
| Šířka | 304 mm |

## Technické údaje

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Počet osaditelných přístrojů                       | 12             |
| Počet přístrojových vložek                         | 3              |
| Počet vývodů vedení                                | 1              |
| Provedení                                          | Kruhová        |
| Provedení vývodu vedení                            | Zápustný tubus |
| Údržba podlahy                                     | mokrě          |
| Oddělitelné                                        | Ne             |
| Výška podlahy, max.                                | 155 mm         |
| Výška podlahy, min.                                | 110 mm         |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy             | Ano            |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy                | Ano            |
| Vhodné pro podlahovou krabici                      | 350            |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ano            |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky        | R9             |
| Nivelační rozsah, max.                             | 155 mm         |
| Nivelační rozsah, min.                             | 110 mm         |
| Stupeň krytí (IP) při používání                    | IP20           |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání                  | IP44           |
| Stupeň ochrany – kód IK                            | IK10           |
| Provedení pro vysoká zatížení                      | Ne             |
| Typ montážního systému                             | UT4            |
| Svislé zatížení, velká plocha                      | do 5 000 N     |
| Svislé zatížení, malá plocha                       | do 3 000 N     |
| Schválení                                          | VDE            |
| Tloušťka podlahové krytiny                         | 25 mm          |