


List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, mosaz
Objednací číslo: 7409232

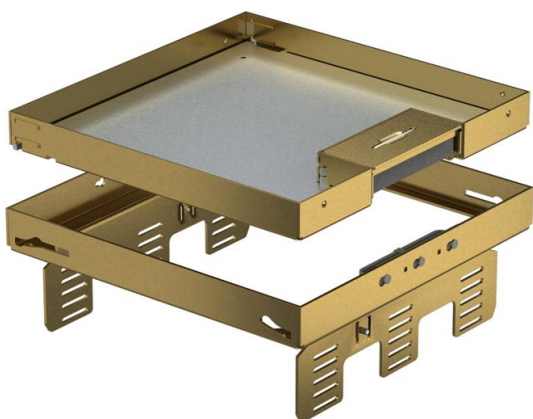

Nivelizovatelná, od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti 9, se šňůrovým vývodem, pro instalaci instalačních přístrojů do suchých podlah v interiéru, pro montáž do podlahových krabic UZD250 nebo UZD350, každá ve spojení s montážním krytem DUG../9 nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / těmenem nebo 12 přístrojů Modul 45. Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti 9, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů do podlah se suchou údržbou v interiéru, k montáži do podlahových krabic typu UZD250 nebo UZD350, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, 3-komorová. Lze instalovat 3 kryty APMT5.



CuZn
37 Mosaz

Kmenová data


Objednací číslo	7409232
Typ	RKSNUZD3 9MS20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	348 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	13,4498 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, mosaz
Objednací číslo: 7409232



Rozměry

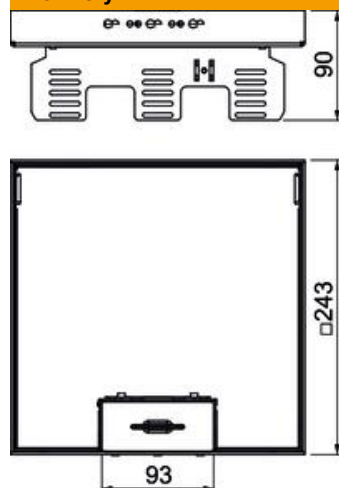

Rozměr h 90 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Norma	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm