

# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,  
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409258



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R4 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru. Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.



A2 Nerez ocel, materiál

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 7409258                     |
| Typ                                 | RKSRN2 R4 VS20              |
| Označení 1                          | Kazeta kruhová              |
| Označení 2                          | se šňůrovým vývodem         |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | Ø215mm                      |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 233 kg                      |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 12,3916 kg CO2e / 1 Kus     |


# List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,  
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409258



## Rozměry

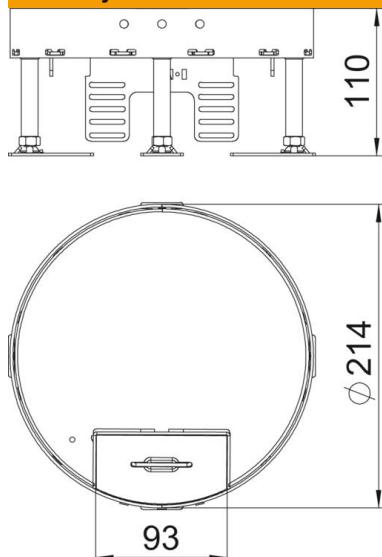

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 214 mm |
| Šířka | 214 mm |

## Technické údaje

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Počet osaditelných přístrojů                       | 6                    |
| Počet přístrojových vložek                         | 2                    |
| Počet vývodů vedení                                | 1                    |
| Provedení                                          | Kruhová              |
| Provedení vývodu vedení                            | Otočný šňůrový vývod |
| Údržba podlahy                                     | suché                |
| Oddělitelné                                        | Ne                   |
| Výška podlahy, max.                                | 155 mm               |
| Výška podlahy, min.                                | 110 mm               |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy             | Ano                  |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy                | Ano                  |
| Vhodné pro podlahovou krabici                      | 250/350              |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ano                  |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky        | R4                   |
| Nivelační rozsah, max.                             | 155 mm               |
| Nivelační rozsah, min.                             | 110 mm               |
| Stupeň krytí (IP) při používání                    | IP20                 |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání                  | IP40                 |
| Stupeň ochrany – kód IK                            | IK10                 |
| Provedení pro vysoká zatížení                      | Ne                   |
| Typ montážního systému                             | UT3                  |
| Svislé zatížení, velká plocha                      | do 5 000 N           |
| Svislé zatížení, malá plocha                       | do 3 000 N           |
| Schválení                                          | VDE                  |
| Tloušťka podlahové krytiny                         | 20 mm                |