

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, mosaz

Objednací číslo: 7409264



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R7 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru. Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2 a jednu APMT5. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 a jednoho UT4 pro 7 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 10 přístrojů Modul 45.



CuZn Mosaz
37

Kmenová data

Objednací číslo	7409264
Typ	RKSRN2 R7 MS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø275mm
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	350 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	13,0756 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR, mo-
saz

Objednací číslo: 7409264



Rozměry

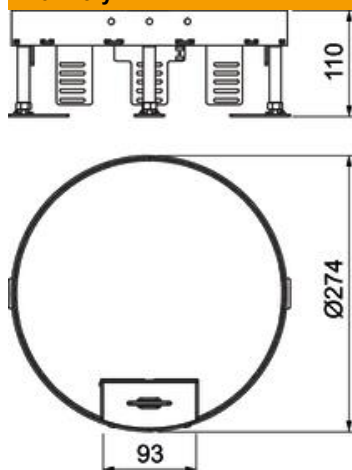

Délka	274 mm
Šířka	274 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	10
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	155 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R7
Nivelační rozsah, max.	155 mm
Nivelační rozsah, min.	110 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3 / UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm