

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409278



Nivelizovatelná kazeta jmenovité velikosti R9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. Pro vestavbu 3 univerzálních nosičů UT4 pro 6 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.

Nivelizovatelná kruhová kazeta, 3-komorová, jmenovité velikosti 9 se šňůrovým vývodem k vestavbě instalačních přístrojů. Kazeta vhodná pro použití v kanálových systémech nebo dvojítech a dutých podlahách se suchou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Lze instalovat 3 kryty APMT5.



A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data

Objednací číslo	7409278
Typ	RKSRN2 R9 VS20
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø305mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	420 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	18,4172 kg CO2e / 1 Kus



List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409278



Rozměry

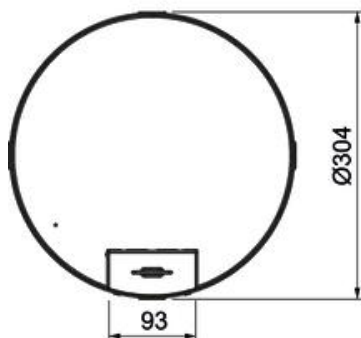

Délka	304 mm
Šířka	304 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	155 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Nivelační rozsah, max.	155 mm
Nivelační rozsah, min.	110 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm