


List technických údajů

Univerzální spojka 100 FS

Objednací číslo: 6067870



Univerzální spojka pro vodorovné podélné a úhlové spojení pochozích kabelových žlabů. V úhlovém stavu zajišťují zploštělé hrany doplňkovou ochranu kabelů. Včetně upevňovacího materiálu.

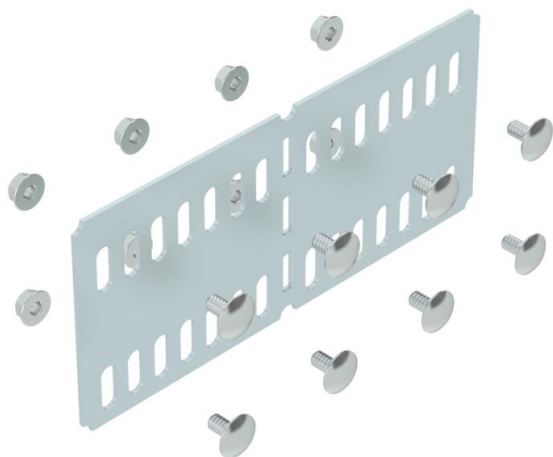

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6067870
Typ	RUVK 100 FS
Označení 1	Podélná a úhlová spojka
Označení 2	s ochranou hran
Výrobce	OBO
Rozměr	100x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	10
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,8726 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Univerzální spojka 100 FS

Objednací číslo: 6067870



Rozměry

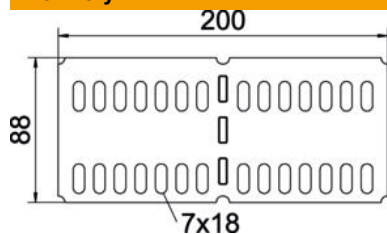

Rozměr	100x200
Délka	200 mm
Výška	88 mm
Tloušťka plechu	2 mm

Technické údaje

Počet šroubů	8 St.
Provedení	Podélné a úhlové spojky
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max.	600 mm
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min.	100 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	100 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ano
Způsob spojení	Šroubová spojka