

List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí,
polykarbonát

Objednací číslo: 2008848



Minirozváděč se svorkovnicí pro montáž na omítku, pro podružný rozvod elektrického proudu v interiéru i ve venkovním prostoru, podle IEC 439-3. S předem namontovanou 35mm přístrojovou lištou. Stupeň krytí IP66 a stupeň ochrany IK06. Transparentní víko k přišroubování, s výřezem.

- Plně izolované pro maximálně 9 dílčích jednotek
- Sada svorkovnic skládající se z: každá jedna PE/N svorka (1x25 mm² a 1x16 mm² šroubové svorky, zásuvné svorky 2x4 mm² a 12x2,5 mm²), mini profilová lišta, montážní návod a upevňovací sada
- Identifikační štítky pro připojené spotřebiče
- 6 elastických vstupů pro kabely a vodiče Ø 20 mm pro kabely o průměru 0-17 mm
- 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø 25 mm pro kabely o průměru 0-22 mm
- 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø 32 mm pro průměr kabelu 0-28 mm
- 8 vylamovacích otvorů Ø 20 mm nahoře a dole
- 1 kombinovaný vylamovací otvor Ø 20/25/32 mm nahoře a dole
- 4 šroubovací krytky
- 2 vnější upevňovací prvky z nerezové oceli

Krycí lišty pro nepoužité dílčí jednotky
Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 9 dílčích jednotek, na horní a dolní straně je po 9 vylamovacích otvorech (8× Ø 20 a 1× Ø 20/25/32) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru i venkovních prostor;

Otestován VDE podle EN 61439;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: jedné svorky PE/N (šroubovací kontaktní místa 1× 25 mm² a 1× 16 mm²; násuvné svorky 2× 4 mm² a 12× 2,5 mm²), přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
- Samolepicí piktogramy k označení instalace;
- Šest elastických otvorů pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0-17 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0-22 mm
- Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 32 mm pro kabely o průměru 0-28 mm
- Dva vnější upevňovací prvky z ušlechtilé oceli

Krycí pásy k uzavření nepoužívaných dílčích jednotek

Jmenovitý proud 63 A

Ztrátový výkon při 40 K 20,7 W



PC

Polykarbonát

List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí,
polykarbonát


Objednací číslo: 2008848




Kmenová data

Objednací číslo	2008848
Označení 1	Přisazená rozvodnice
Označení 2	pro max. 9 modulů
Výrobce	OBO
Rozměr	240x191x125
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	103,84 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

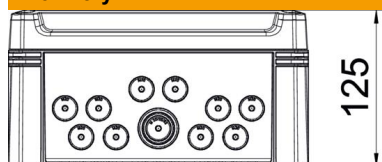

Délka	241 mm
Šířka	191 mm
Výška	126 mm

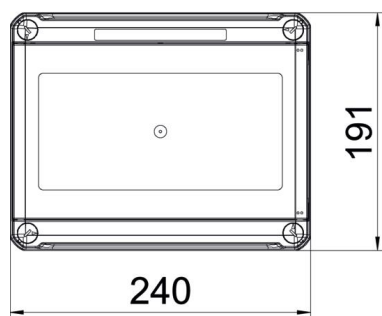

List technických údajů

Minirozváděč, 9× jednotka dělení, se svorkovnicí,
polykarbonát

Objednací číslo: 2008848



Technické údaje

Možnost montáže	Ano
Počet řad	1
Druh krytu	Vrchní díl
Provedení víka, minirozváděč	s výřezem
Lišta DIN	Ano
Místo montáže	Chráněné vnější prostředí
Elektromagneticky kompatibilní provedení	Ne
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Svorky	Zásuvné
S montážní deskou	Ne
Se zámkem	Ne
Způsob montáže instalačního minirozváděče	Konstrukce
Jmenovité izolační napětí AC	1000 V
Jmenovité izolační napětí DC	1500 V
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	63 A
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Transparentní víko	Ano