


# List technických údajů

## Prvek s kloubovým obloukem 110 FT

Objednací číslo: 6225538



Prvek s kloubovým obloukem, těžký, s přivařenou příčkou pro použití s kabelovými žebříky s výškou bočnice 110 mm.

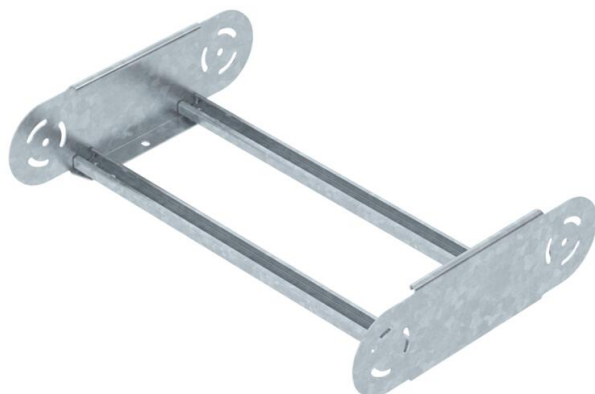

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6225538                  |
| Typ                                 | SLGBE 1150 FT            |
| Označení 1                          | Prvek kloubového oblouku |
| Označení 2                          | pro kabelové žebříky     |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 110x500                  |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 229,6 kg                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 5,7834 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem 110 FT

Objednací číslo: 6225538



## Rozměry

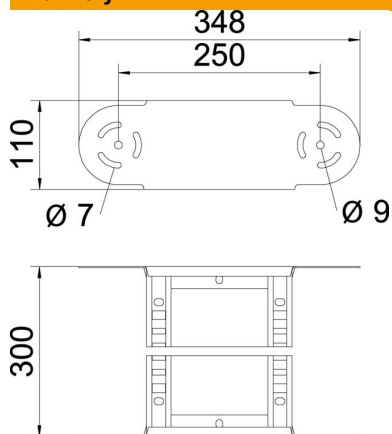

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 500 mm |
| Výška    | 110 mm |
| Rozměr B | 500 mm |
| Rozměr R | 500 mm |

## Technické údaje

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Odbočení (úhel)             | nastavitelné                |
| Provedení příček            | Profil děrovaný             |
| Provedení bočnice           | plochý profil               |
| Provedení spojky            | Integrovaná spojka          |
| Zachování funkčnosti        | Ne                          |
| Změna směru                 | svisle stoupající/klesající |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne                          |
| Zavěšeno                    | Ano                         |
| Děrování bočnice            | Ne                          |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne                          |
| tloušťka bočnice            | 2 mm                        |